



## Výkon

- 8 litrov za hodinu (prietok)
- 8 metrov výtlačná výška
- 5 metrov sacia výška



**Žiadne filtre** - Unikátny patentovaný princíp čerpania spoľahlivo odstraňuje kondenzát a nečistoty.

**Žiadny hluk** - Vždy tichý, pri chode "na mokro" ako aj "na sucho".

**Spolahivosť** - Neodmysliteľne spoľahlivé, samonasávacie z viacročnou zárukou.

**Bez zbytočných nákladov** - Peristaltický výkon za cenu vibračného..

**Žiadne plytvanie časom** - Rýchla inštalácia do nového ako aj stávajúceho systému.

### Možnosti MiniBlue




snímaním teploty  
alebo  
chladiacim signálom


### Návrhy inštalácie




## Graf výkonu

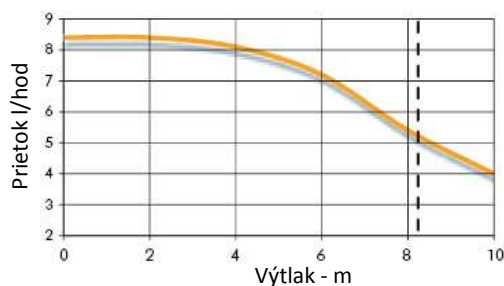

## Možnosti napojenia

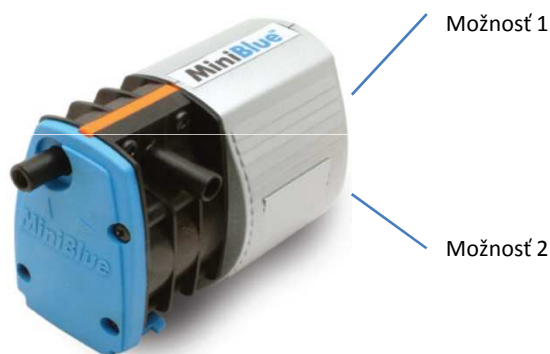

## Možnosti inštalácie čerpadla

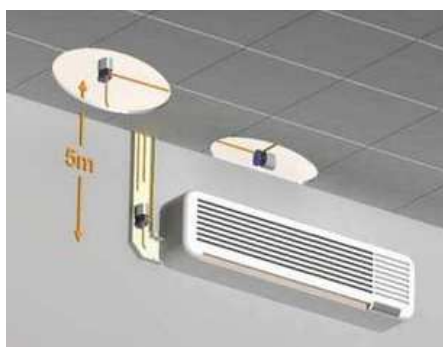


## Revolučný princíp čerpania



# MiniBlue™

The small condensate pump that works and works and works

- Výnimočný výkon v malom balení –  
Osvedčená rotačná membránová technológia používaná v čerpadle Blue Diamond
- Prietok až 8 litrov / hod
- Max výtlačná výška 8 m +
- Sacia výška do 5 metrov - samonasávacie
- Veľmi tiché čerpadlo bez zbytočných vibrácií
- Napájacie napätie 230V. Nízka spotreba energie 70 mA

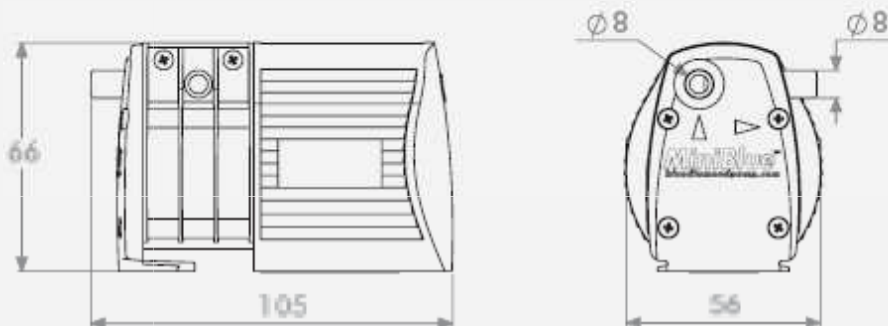

### Možnosť 1 - 230V chladiaci signál

Ak je klimatizačná jednotka v prevádzke, čerpadlo pracuje nepretržite. Spúšťač zabezpečí aby bol všetok kondenzát odvedený, keď sa klimatizačná jednotka vypne (vyžaduje chladiaci signál).

### Možnosť 2 - Senzory tepla a chladu

Čerpadlo je v chode keď prebieha chladenie

Čerpadlo MiniBlue má všetky výhody čerpadla Blue Diamond ibaže v menšom balení. Je dostatočne malé, aby sa zmestilo do lišty, dostatočne výkonné aj na vzdialenejšie umiestnenie, a dosť tiché aj pre stropnú montáž. Je to vaša voľba.

Sprevádzkovanie je tak jednoduché, pripojiť čerpadlo k termistoru, spojiť hadičkou s výtlakom a nasávaním, spustiť, otestovať a zabudnúť!

### Patentované rotačné membránové čerpadlo

Výhody čerpadla MiniBlue sú možné vďaka pokročilej technológii rotačnej membrány čerpadla Blue Diamond. Kondenzát je čerpaný do čerpadla podtlakom pomocou rotačnej membrány z elastoméru a tak odvádzaný do výtlaku. Tento systém toleruje pevné častice ako aj mierny kal, dokonca môže pracovať na sucho.

Čerpadlo kondenzátu MiniBlue – Všetok výkon ibaže v malom balení.

